


ÓRAGYÁR.

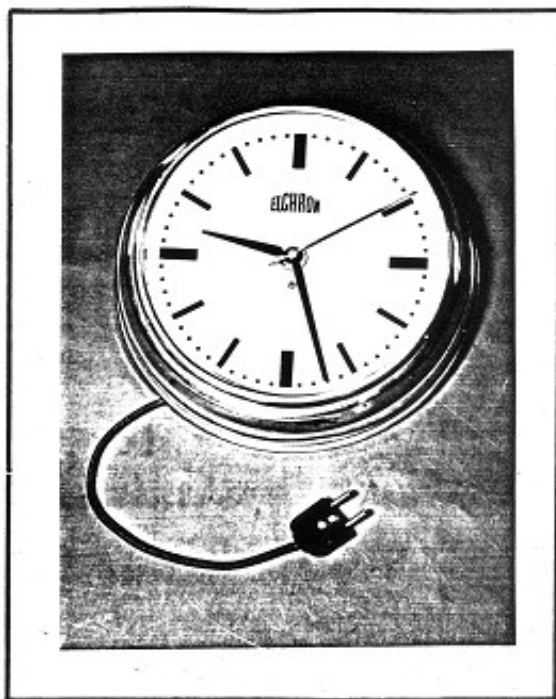

SZINKRON FALIÓRA.

TÍPUSSZÁM LC-1/310; /320; /375

PROTÓTÍPUS ELKÉSZÜLTÉNEK ÉVE 1948.

ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Az óra a pontos idő jelzésre alkalmazható minden olyan helyen, ahol váltóáramu hálózat van.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A szerkezetet elektromos megújítású, szinkron rendszerű motor működteti, mely 110-140 vagy 150-220 Volt üzemi feszültségű 50 periodusú váltóáramú hálózatra kapcsolható. Amennyiben a hálózati áram nem szakad meg, az óra minden külön kezelés vagy karbantartás nélkül évekig is eljárhat. Tekintettel az elektromos meghajtásra, az ingás órákkal szemben az óra bármely helyzetben üzemképes és egyforma pontosan jár. Az órán másodpercmutató is van., így az időt nézve azonnal szembetűnően ellenőrizhető az óra működése.

A tekercs középleágazással készül, így az óra egy gomb megfelelő helyre történő átcsavarásával a kívánt feszültségen használható. Az óra fogyasztása. 2 W.

A számlap pontosságát védőüveg biztosítja, a szerkezet egy külön porvédő tokban van elhelyezve. A mutatók állítását a hátoldalon lévő állító gomb segítségével végezzük. Az óra indítása ugyancsak a hátoldalon lévő indítókar segítségével történik. Az órák a táblázat szerinti méretekben egyoldalas falra akasztható, vagy kétoldalas függeszthető kivitelben készülnek. Az óratokok tetszetős külsejű dukközött fém-tokok.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Tipus | IEO-1/310; /320; /375, |
| Méret | Toktól függően |
| Súly kg. | Toktól függően |
| Meghajtás | Szinkron motor |
| Meghajtó motor Feszültsége | 110/220 V 50 |
| Fogyasztása | 2 W |

Szabadban elhelyezett órákat vízmentes kivitelben készítjük. Ezen típusokat fémlappal, vagy belülről megvilágítható üvegszámlappal, egy vagy kétoldalas kivitelben készíthetjük.

Eredeti meghatározás: SZINKRON FALIÓRA.

Márkafelirat: **ELCHRON**

Típuszám: IEC-1/310,/320,/375.

Gyártás kezdete: 1948

ELCHRON



Fundus № 7000 tip

SZINKRON ÓRA.

110 – 220 V-os, 50 periódusú váltóáramú hálózathoz bárhol, önállóan működtethető.

Előnye, hogy zajtalan, minden helyzetben jár.

Fogyasztása max. 2 watt.

Egyoldalas, falra akasztható kivitelben, tetszetős külsejű, duccozott fémtokban, 200, 260, 400 mm. perckör átmérőjű számlapokkal gyártjuk.

Kivánságra a fenti méretekben kétoldalas kivitelben, valamint 600 x 600, 800 x 800 egy- és kétoldalas, belülről kivilágítható kivitelben is készítjük.