


ÓRAGYÁR.

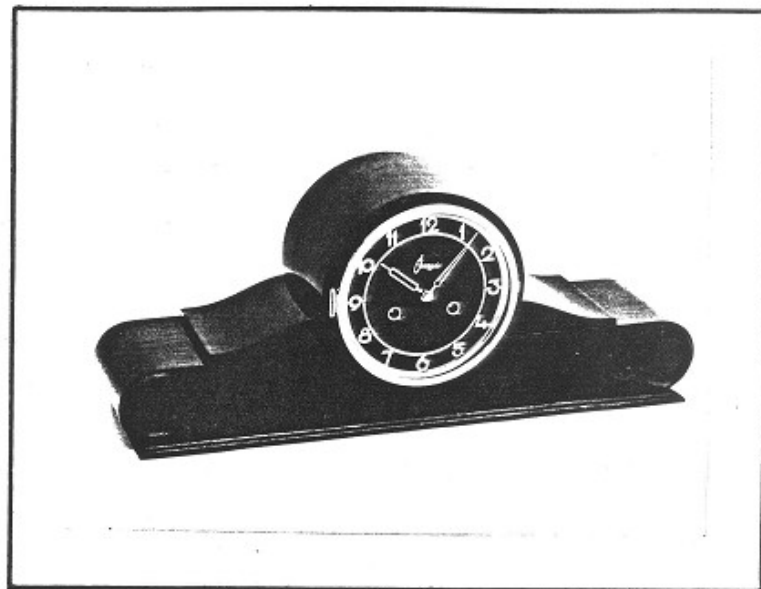

8 NAPOS ASZTALI UTÓÓRA.

TÍPUSZÁM E9/A, /B, /C, /D1, /D2, /E, /F,

PROTOTÍPUS ELKÉSZÜLTÉNEK ÉVE 1955.

ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Asztali díszóra lakások, klubhelységek, irodák, stb. részére.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A szerkezet 7 főlc formában gyártott különféle színárnyalatú, izléses kivitelű, fényezett fémekben van beépítve. Számlapja aranyozott, vagy ezüstösített, dombornó védőréteggel ellátott. A fém- és egész órákat dallamos "bin-ban" ütással jelzi.

Útmutató:

11 köves, sveici ankerjáráttal és "Hivarox" hajszálrugóval szerelt, 8 napig járó, precíziós szerkezettel.

Az alkatrészek minőségi anyagokból, a mart fogaskerekek és a csapágylemezek különleges, kemény sárgarézből készülnek. Gondos megmunkálás biztosítja a szerkezet pontos, időálló járását. Nagy előnye, az ingás órákkal szemben, hogy bármely helyzetben egyformán üzemképesen jár, nincs tehát szükség pontos visszatérő állításra.

A hangot 4 db gongrud szolgáltatja. Az ütős tetőzés szerint kiiktatható.

Helyfoglalása a kivitelétől függően kb. 500x150 mm.

Tipus	E9/A, B, C, D1, D2, E, F,
Méret	toktípustól függően
Súly	kb. 4 kg.
Meghajtás	8 napos, rugóhuzamu
Járat	sveici, anker, 11 köves
Pontosság	5 perc/ 8 nap
Hang	"Bin-ban" gong
Ütős	1/2 ütős
Számlap átmérő	170 mm.

Termékkód: 98

Eredeti meghatározás: 8 NAPOS ASZTALI – ÓRA
½ ütő.

Márkafelírat: **Óragyár**

Típuszám: E9/A,/B,/C,/D1/,D2/E,F,

Gyártás kezdete: 1955



Műszaki adatok.

Tok: Fényezet fa. (7 féle formában, E9/A,/B,/C,/D1/,D2/E,F,)

Szerkezet méret :

Számlap átmérő: 170 mm

Súly: kb. 4 kg

Meghajtás: Rugó (8 nap)

Gátszerkezet: Svájci betétjárat, 11 köves




Pontosság: + - 5 perc / 8 nap

Hang: „Bim-Bam”

Betétjáratos, 8 napos felesütő.



Betétjáratos, 8 napos feles ütő szerkezete.

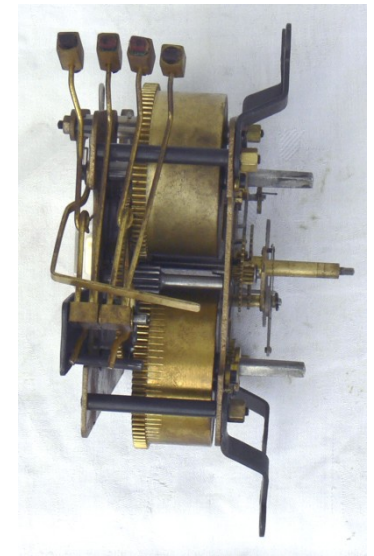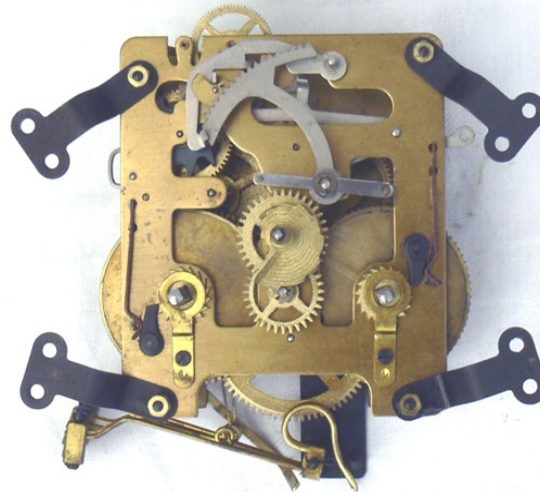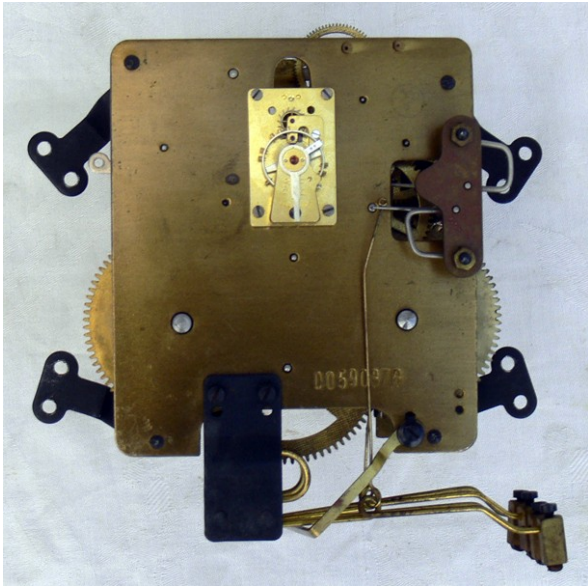

Szerkezet száma : 00590378

11 köves.

Betétjáratos, 8 napos feles ütő.



Szerkezet száma : 6000831



